

FICHA TÉCNICA:

FOTO:

Referencia: ESR-685

Compuesto por: Eslinga tubular sin fin en poliéster de alta tenacidad

Certificada para: 8 TN - LARGO 4 M.

Norma CE: norma 1492-2

Marcado CE: Si

Materiales:

Material banda: Poliéster alta tenacidad

Diametro bando Ø : 90mm

Largo util: 4 m

Color: Azul

Material refuerzo: Poliéster alta tenacidad

Certificado para: 8 TN

Coeficiente seguridad: 7:1


Cosido: Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (dext 774*3), 12800 cN.

Peso en gramos: 8750

Volumen unidad en M3: 0,00865

Presentación: Retractilado*1

Código EAN-13: 8436009996853

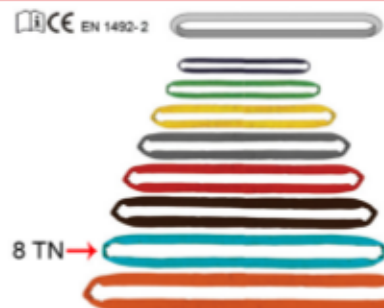

DESCRIPCIÓN:

Eslinga tubular en cinta de fibra textil de uso general, confeccionada con poliéster de alta tenacidad

Las eslingas tubulares textiles se emplea para operaciones de elevación de uso general, de objetos, materiales o mercancías. Para la fabricación de este equipo de elevación se han aplicado los parametros de la directiva Europea 2006/42/CE

ATENCIÓN:

Antes de cada uso, la eslinga debe ser inspeccionada por personal cualificado. Deberá ser revisada periódicamente por una persona competente, para evitar su uso en caso de superficie desgastada, cortes, ataques químicos, etc.

La eslinga seleccionada debe ser lo bastante fuerte y larga para la forma de uso. Los accesorios auxiliares deberán ser compatibles. La eslinga no deberá ser sobrecargada y tampoco debe ser anudada o torcida

LIMPIEZA:

El equipo se puede limpiar con detergente de jabón suave o jabón líquido y solución de agua

Se debe enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos del sol

No usar para limpiarlo productos químicos
nota: No usar para amarre de cargas

mas info.: Ver ficha del equipo

